


**Hadice na odvádzanie spalín typ FA**



# Hadice na odvádzanie spalín Typ FA 330 S

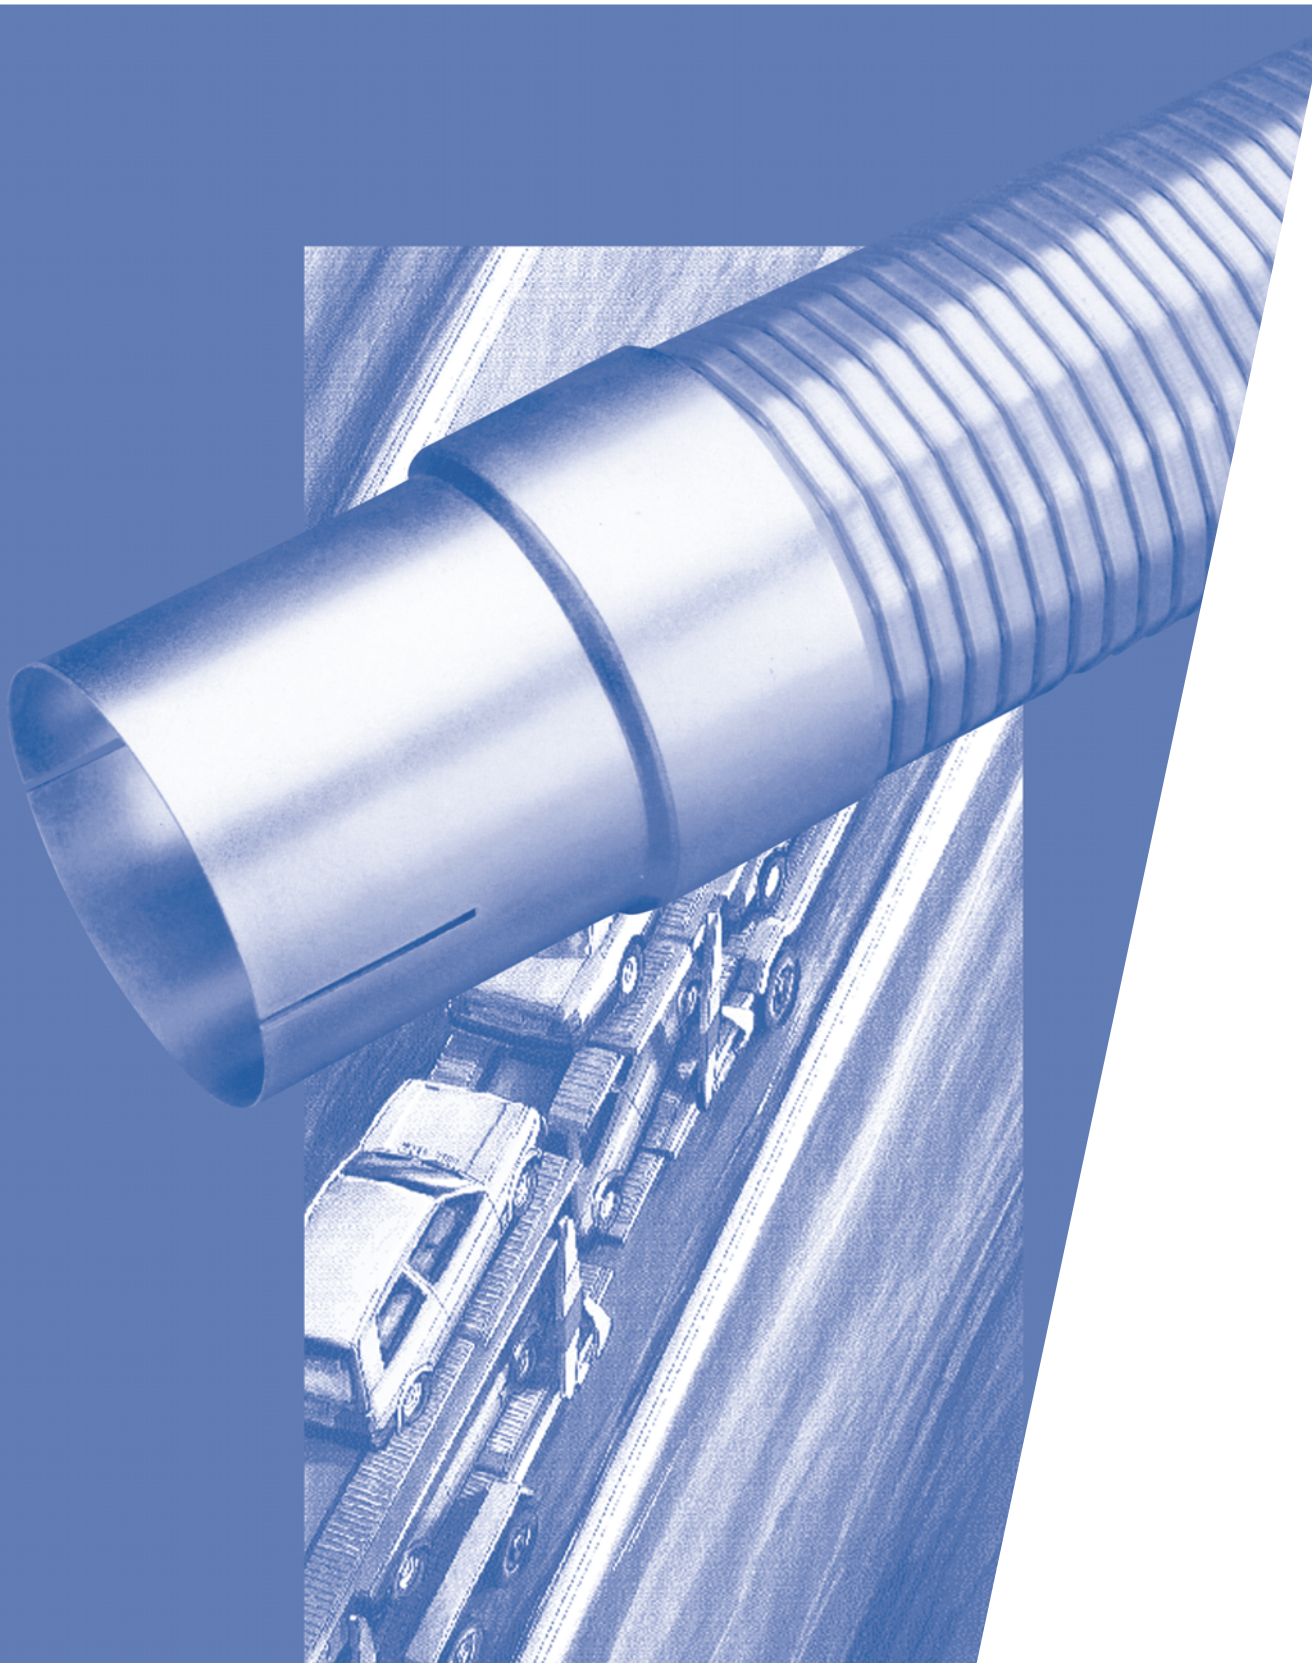

## Konštrukcia:

vinutá kovová hadica s mnohouholníkovým prierezom, vytvoreným z Agraffprofilu.

## Typ 330 S:

z nehrdzavejúcej ocele, kovovo tesnená vlastným profilom, odolná do teploty 600°C. Koncovky sa vyrábajú podľa požiadaviek zákazníka.

## Vlastnosti:

dobré ohybné, nepatrná prestavovacia sila, pevná konštrukcia / mnohouholníkový

prierez / odolná proti kmitaniu, kovovo tesnená vlastným profilom.

## Použitie:

ako výfuková hadica na tlmenie kmitov a hluku vo výfukových potrubíach. Výhodná na vyrovnávanie nepresností pri montáži. Môže sa používať aj na odsávanie zrnitých a sypkých hmôt kde je vysoká požiadavka na odolnosť proti mechanickému opotrebeniu.



## Meranie dĺžok:

Hadica typ FA sa meria v natiahnutom stave. Hadica sa na jednej strane pevne uchytí a ľahkým tahom sa natiahne do konečnej polohy. Stlačená hadica je cca 15–20% kratšia ako natiahnutá. Hadicu je potrebné zabudovávať v strednom stave aby bola zabezpečená jej pohyblivosť vo všetkých smeroch. Pri montáži je doporučené dodržať smer prúdenia vyznačený na hadici.



DN	vnútorný- $\varnothing$ $d_1$	vonkajší- $\varnothing$ $d_2$	najmenší polomer	Váha v (odchýlka $\pm 10\%$ ) kg/m
mm	mm	mm	mm	
20	20 $\pm$ 0,4	22,5 $\pm$ 0,4	135	0,318
23	23 $\pm$ 0,4	25,5 $\pm$ 0,4	155	0,363
25	25 $\pm$ 0,4	27,5 $\pm$ 0,4	165	0,394
28	28 $\pm$ 0,4	30,5 $\pm$ 0,4	185	0,439
30	30 $\pm$ 0,4	33,1 $\pm$ 0,4	180	0,582
32	32 $\pm$ 0,4	35,1 $\pm$ 0,4	195	0,619
35	35 $\pm$ 0,4	38,1 $\pm$ 0,4	210	0,674
40	40 $\pm$ 0,5	43,1 $\pm$ 0,5	240	0,766
45	45 $\pm$ 0,5	48,1 $\pm$ 0,5	270	0,859
50	50 $\pm$ 0,5	53,1 $\pm$ 0,5	300	0,953
55	55 $\pm$ 0,5	58,1 $\pm$ 0,5	325	1,04
60	60 $\pm$ 0,6	64,0 $\pm$ 0,6	335	1,55
65	65 $\pm$ 0,6	69,0 $\pm$ 0,6	360	1,67
70	70 $\pm$ 0,6	74,0 $\pm$ 0,6	390	1,80
75	75 $\pm$ 0,6	79,0 $\pm$ 0,6	415	1,92
80	80 $\pm$ 0,7	84,0 $\pm$ 0,7	440	2,04
90	90 $\pm$ 0,7	94,0 $\pm$ 0,7	495	2,30
100	100 $\pm$ 0,8	104,0 $\pm$ 0,8	550	2,55
110	110 $\pm$ 0,8	115,0 $\pm$ 0,8	605	2,81
120	120 $\pm$ 0,8	125,0 $\pm$ 0,8	660	3,06
125	125 $\pm$ 0,8	130,0 $\pm$ 0,8	685	3,18
130	130 $\pm$ 1,0	137,0 $\pm$ 1,0	600	4,05
140	140 $\pm$ 1,0	147,0 $\pm$ 1,0	645	4,34
150	150 $\pm$ 1,0	157,0 $\pm$ 1,0	690	4,65
160	160 $\pm$ 1,0	167,0 $\pm$ 1,0	735	4,96
175	175 $\pm$ 1,0	182,0 $\pm$ 1,0	800	5,42
180	180 $\pm$ 1,0	187,0 $\pm$ 1,0	825	5,56
200	200 $\pm$ 1,5	208,0 $\pm$ 1,5	1085	7,74
225	225 $\pm$ 1,5	233,0 $\pm$ 1,5	1215	8,68
250	250 $\pm$ 1,5	258,0 $\pm$ 1,5	1350	9,60
275	275 $\pm$ 1,5	283,0 $\pm$ 1,5	1480	10,59
300	300 $\pm$ 2,0	308,0 $\pm$ 2,0	1615	11,49

V objednávke uviesť: Typ hadice, priemer, koncovky a dĺžku



obr. 1

**Witzenmann Slovakia, s. r. o.**

Továrenská 1

976 31 Vlkanová, Slovakia

Tel.: +421 – (0)48 – 471 10 00

Fax: +421 – (0)48 – 471 10 23

Divízia D1: +421 – (0)48 – 471 10 01

E-mail: vwi@witzenmann.sk

www.witzenmann.sk